

CATÁLOGO DE BANDAS NERVADAS ROAD-AWAY™


APACHE | TRICO DIVISION INDUSTRIAL

LÍDER EN EL MERCADO DE BANDAS NERVADAS

EL EXIGENTE SERVICIO REQUERIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS, REQUIERE BANDAS DE CALIDAD DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA CUBRIR UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES SEVERAS, BAJO LAS CONDICIONES MÁS DEMANDANTES. Las Bandas Nervadas con empujadores en U y en V Road-Away™ de APACHE / Trico División Industrial, son las líderes en el Mercado. La alta calidad de sus hules, la gran resistencia de sus lonas a rasgaduras y desgarramientos, y la gran resistencia de sus cubiertas y empujadores a la abrasión, logran transportar los materiales con la mayor eficiencia


posible. Con el objeto de obtener mayores capacidades y mejores rendimientos, éstas bandas de hule están integralmente moldeadas. Eso elimina el peligro potencial de la separación de los empujadores, y aplicando las técnicas más avanzadas en empalmes, se aseguran las máximas tensiones de diseño, flexibilidad y rendimientos superiores. Las bandas están diseñadas para trabajar a altas velocidades y con diámetros de poleas pequeños.

► **Escoja al líder. Decídase por las bandas de Apache Road-Away™ Trico División Industrial.**

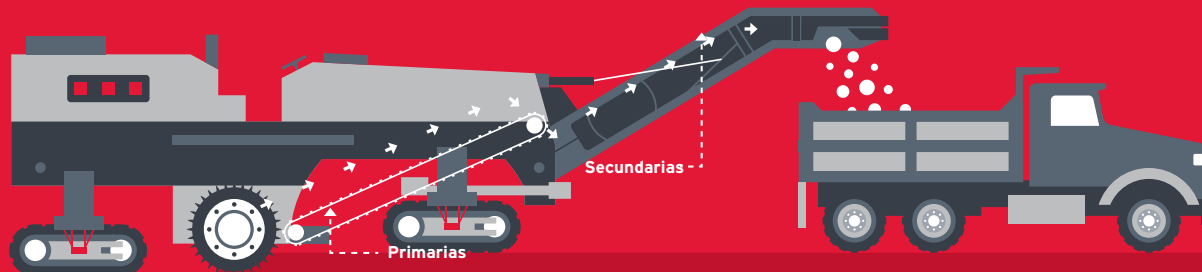


MOLDEADAS CON EMPUJADORES EN V

Distancia entre centros de los empujadores, 12" = 305mm
Anchos disponibles también en Sistema Métrico.




PLANTILLA DE 16"

- 24" (610mm) Ancho Max.de Banda
- 1/2" (12.25mm) Altura del Empuj.
- 1-3/16" (330.40mm) Ancho Base Emp.
- 1/2" (12.7mm) altura continua del Centro del perfil para estabilizar
- La Banda Base recomendada es 2capas 220 PIW = 38.5 Nmm cubs. 5/32" x 3/32" (0.16mm x 0.1mm)




PLANTILLA DE 20"

- 30" (762mm) Ancho Mín.de Banda
- 1" (25.4mm) Altura del Empuj.
- 1-1/4" (25.65mm) Ancho Base Emp.
- 1" (12.7mm) altura continua del Centro del perfil para estabilizar



PLANTILLA DE 26"

- 36" (914.4mm) Ancho Mín.Banda
- 1" (25.4mm) Altura del Empuj.
- 1-1/4" (25.65mm) Ancho Base Emp.
- 1" (12.7mm) altura continua del Centro del perfil para estabilizar

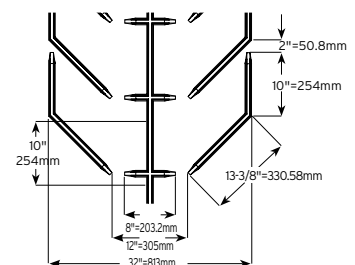


PLANTILLA DE 32"

- 42" (1066.8mm) Ancho Mín.Banda
- 1" (25.4mm) Altura del Empuj.
- 1-1/4" (25.65mm) Ancho Base Emp.
- 1" (12.7mm) altura continua del Centro del perfil para estabilizar


EMPUJADORES EN U- MOLDEADOS

6" (152mm) entre centros – Anchos Disponibles en Sist. Métrico




PLANTILLA DE 20" (508MM)

- ▶ Ancho mín. Banda 24" (610mm)
- ▶ Alt. Empuj. 1/2" (12.7mm) ó 1" (25.4mm)
- ▶ Ancho base empuj 1-1/4" (32mm)
- ▶ La Banda Base recomendada es 2 capas 220 PIW cubs. 5/32" (4mm) x 3/32" (2.4mm). Para trabajo en poleas chicas



PLANTILLA DE 26" (660MM)

- ▶ Ancho mín. Banda 36" (914mm)
- ▶ Alt. Empuj. 1/2" (12.7mm) ó 1" (25.4mm)
- ▶ Ancho base empuj 1-1/4" (32mm)



PLANTILLA DE 30" (762MM)

- ▶ Ancho Mín. Banda 42" (1067mm)
- ▶ Alt. Empuj. 1/2" (12.7mm) ó 1" (25.4mm)
- ▶ Ancho base empuj. 1 1/4" (32mm)



Ofrecemos una amplia variedad de estilos de la correa compatibles para todos los principales modelos OEM de fresadoras carretera.

BANDAS BASE PARA BANDAS NERVADAS




- | | | |
|--|----------------|---------------------|
| ▶ 2 CAPAS 220 PIW CUBS. 5/32" x 3/32" | 0.375" Espesor | 1.375" Con Empujs. |
| 2CAPAS 385 Nmm cubs. 3.9mm x 2.38mm | 9.5mm Espesor | 35mm Con Empujs. |
| ▶ 2 CAPA 400 PIW CUBS. 5/32" x 3/32" | 0.394" Espesor | 1.394" Con Empujs. |
| 2CAPAS 700 Nmm cubs. 3.9mm x 2.38mm | 10mm Espesor | 35.41mm Con Empujs. |
| ▶ 3 CAPAS 225 PIW CUBS. 5/32" x 3/32" | 0.420" Espesor | 1.420" Con Empujs. |
| 3CAPAS 394 Nmm cubs. 3.9mm x 2.38mm | 10.7mm Espesor | 36.1mm Con Empujs. |

DISEÑOS DE USO GENERAL CON EMPUJADORES VULCANIZADOS

Están disponibles otros diseños de uso común

EMPUJADORES PARA INCLINADOS SEVEROS


1 1/2" (38mm) de altura y 3/4" (19mm) de ancho

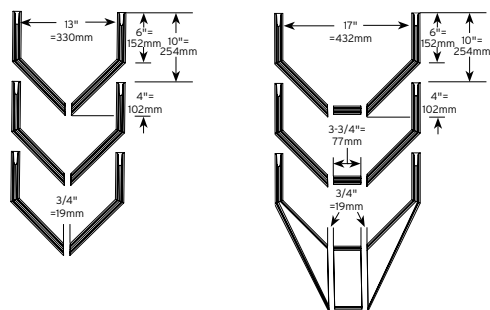

Gran Inventario disponible embarque inmediato


DUROCLEAT™ MULTI-CHEVRONES MOLDEADOS

EMPUJS. DE 1/4" (6.4mm) DE ALTURA Y DE 3/8" (9.5mm) DE ANCHO



DUROCLEAT™ CHEVRONES CERRADOS

EMPUJS. DE 3/8" (9.5mm) DE ALTURA Y DE 3/8" (9.5mm) DE ANCHO





A LA VANGUARDIA EN LA FABRICACIÓN DE BANDAS NERVADAS

APACHE | TRICO DIVISIÓN INDUSTRIAL Suministra las Bandas Nervadas con Empujadores en U y en V Road - Away™ con las cuales se obtienen los Rendimientos Superiores exigidos por las Compañías que se dedican a la Construcción de Carreteras y por los Grupos de Trabajo que las componen, por las múltiples ventajas que presentan.

- ▶ Compuestos de Hule de Primera Calidad que permiten que tanto Bandas como Empujadores, soporten el impacto de materiales filosos y pesados.
- ▶ Al vulcanizar los empujadores a la banda base, se convierte en una unidad indestructible, evitando así, la peligrosa separación empujadores-cubierta.
- ▶ Las técnicas más avanzadas en Empalmes, aseguran un trabajo confiable al alcanzar los valores máximos de tensión de diseño, así como la flexibilidad y el comportamiento para soportar los rigores a que se les somete, como son las altas velocidades y los pequeños diámetros de poleas.
- ▶ Mayores capacidades de carga, debido a la alta resistencia de la Banda base y la técnica de colocación de los Empujadores.
- ▶ La operación en el lado de retorno, es más suave y silencioso, debido al diseño de las plantillas.
- ▶ Para llegar a capacidades máximas, suministramos empujadores de 1" (25.4mm) de altura
- ▶ El ancho de la base de nuestros empujadores es mayor que otros, para obtener mejores resultados, ya que tiene mayor superficie de contacto con la banda base y por eso, mayor durabilidad.
- ▶ Se tiene la Capacidad de cubrir todas las exigencias de los Usuarios
- ▶ Disponibilidad de suministrar productos con medidas del Sistema Métrico
- ▶ Amplio rango de inventario de las Bandas Nervadas más populares Road-Away™ para embarque inmediato.

BANDAS / MANGUERAS / PRODUCTOS CORTADOS Y MOLDEADOS / ACCESORIOS

OFICINA CORPORATIVA 4805 Bowling Street SW / Cedar Rapids, IA 52404

VENTAS INDUSTRIALES 800.553.5455

SERVICIO A CLIENTES 800.459.8423

FAX 319.365.2522

SITIO WEB www.apache-inc.com



REV060415 AP-9SP 99002332-VSP

La información más actualizada de ésta información puede encontrarse en nuestro Sitio Web www.apache-inc.com. Por favor cheque en cualquier material impreso, la fecha de la información revisada para asegurarse que se está refiriendo a la información más actualizada que disponemos.